


## 冷喷涂枪便携转换器

10109.00.0.00

### 关键信息:

- 操作便捷
- 适配所有版本的喷枪
- 热气软管长度 2 米，4 米
- 最大工艺温度 600°C
- 最大工艺压力 45 Bar

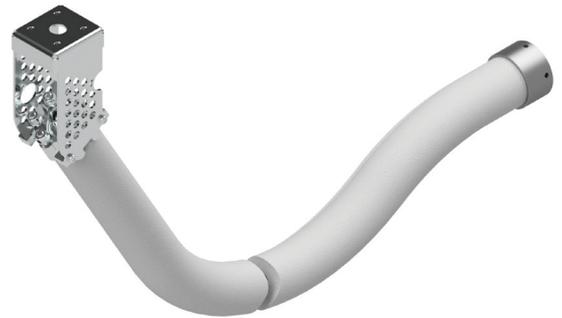

便携式喷枪转换器是IMPACT公司冷喷涂枪的一个附件。它只能与喷枪中央组件一起使用。由于喷枪中央组件与喷枪分离，实现了更灵活的操作。借助紧凑的机械手系统，喷枪转换器能够到达中央组件难以接触的区域。

热气软管长度为2米，可选配延长至4米。喷枪便携适配器的最大工艺温度为600°C，最大工艺压力为45 Bar。此外，它兼容所有型号的冷喷涂枪。



公众号二维码



产品经理微信

### 联系我们:

北京联合涂层技术有限公司

Impact Innovations GmbH中国代理

邮箱：info@united-coatings.com

电话：01052961188, 400 818 9933

网址：www.united-coatings.com